


dPack

MACCHINA AUTOMATICA PER IL CONTEGGIO OTTICO E L'IMBALLAGGIO DEI PEZZI

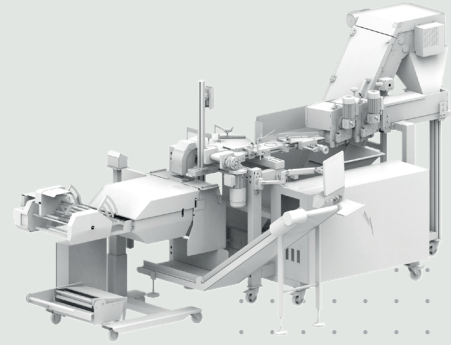

ARTICOLI / PEZZI

| | |
|----------------------------|---|
| TIPOLOGIA DEI PEZZI | ELASTOMERI, ARTICOLI RIGIDI |
| COLORE | TUTTI, NON TRASPARENTI |
| PEZZI CONTROLLATI | O-RING, ARTICOLI TECNICI |
| CARATTERISTICHE | PULITI, LIBERI DA POLVERE CHE POTREBBE ALTERARE LA SUPERFICIE DEL PEZZO |
| DIMENSIONE* | 5 - 80 MM OD |
| CORDA/ALTEZZA | 1 - 15 MM |

VISIONE

| | |
|----------------------------------|----------------|
| RISOLUZIONE | 0.043 MM/PIXEL |
| ZOOM | NO |
| TIPOLOGIA DI TELECAMERA | MATRICIALE |
| CAMPO INQUADRATO MASSIMO* | 90 MM |
| RISOLUZIONE TELECAMERA | 5 MEGAPIXEL |


PRESTAZIONI

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| VELOCITÀ | FINO A 15 CONFEZIONI/MIN |
| CARICO | AUTOMATICO |
| TIPOLOGIA DI MACCHINA | CONTEGGIO OTTICO ED IMBALLAGGIO |
| RUMOROSITÀ (PER ELASTOMERI) | < 75 DB |
| ALIMENTAZIONE TRIFASE | 230 - 480 V |
| POTENZA MASSIMA INSTALLATA | 4 KW |
| CONSUMO MEDIO | 1 KW |
| CONSUMO ARIA COMPRESSA | 400 NL/MIN |


*POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

DESCRIZIONE

IL SISTEMA DI CARICO CONVOGLIA I PEZZI SU UNA TAVOLA ROTANTE, UN SISTEMA DI VISIONE RICONOSCE L'APPARTENENZA AL LOTTO CARICATO ED ESEGUE IL CONTEGGIO DEI PEZZI AD ALTISSIMA VELOCITÀ. LA MACCHINA PUÒ ESSERE COLLEGATA A DIVERSI SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA.




CONFEZIONAMENTO PEZZI



CONTEGGIO E RICONOSCIMENTO PEZZI

CARATTERISTICHE



STATISTICHE & REPORT




RINTRACCIABILITÀ LOTTI



GESTIONE REMOTA





INTERFACCIAMENTO CON SW GESTIONALI (M.E.S.)




PERSONALIZZAZIONE PER PROGETTI SPECIALI

DIMENSIONI



381 CM



237 CM